



grifoflex

sempre ... quello che vuoi!

rollblock  
zanzariere su cingolo

scheda tecnica



[www.grifoflex.com](http://www.grifoflex.com)

## Un'azienda di famiglia Perugina

Grifoflex produce e distribuisce zanzariere e schermi solari da mezzo secolo.

**Il nostro territorio** ci ha visto nascere, ha nutrito di bellezza ed eleganza ogni nostro passo. Respirando la sua magica atmosfera siamo diventati quelli che siamo.

**La nostra passione** nasce dall'ascolto delle nostre radici e si nutre del loro spirito contemporaneo.

**Il nostro prodotto** rivela le sue origini artigianali nell'attenzione maniacale per il dettaglio, nel piacere che proviamo a personalizzarlo per il nostro cliente.

**Ci caratterizza** un'attitudine a non risparmiarsi che il nostro cliente conosce e apprezza da sempre.

Abbiamo accolto **le sfide della crescita industriale del nuovo secolo** con due precisi obiettivi che ci portiamo appresso da cinquant'anni.

***Il nostro cliente non diventerà mai un numero nel bilancio.***

***Come noi anche il nostro prodotto non perderà mai la sua anima.***



**rollblock** tecnologia e design senza compromessi



# cosa rende unica rollblock


## 1 un cingolo davvero speciale

Il design del cingolo **Safe Rail** garantisce uno scorrimento rettilineo sulla guida a terra (di soli 5 mm di spessore).


La rigidità longitudinale di **Safe Rail** consente a Rollblock una risposta al vento uniforme (freccie blu) più efficace e lungo tutta la sua estensione.



il cingolo **Safe Rail** di rollblock

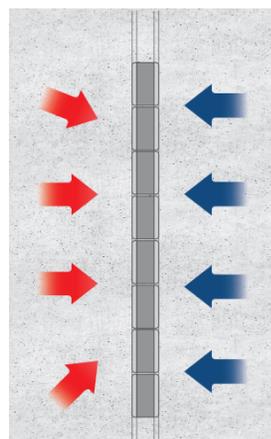

risposta al vento di 'safe rail'

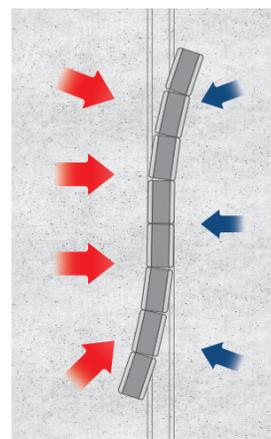


risposta altri cingoli


## 3 guida superiore maggiorata

In caso di urti accidentali la guida superiore da 65 mm garantisce il rientro del telo rete anche sulle luci massime (2100 mm per singola anta).

La guida superiore maggiorata accoglie in profondità il telo rete producendo un efficace effetto di contenimento delle spinte laterali (vento, urti accidentali).

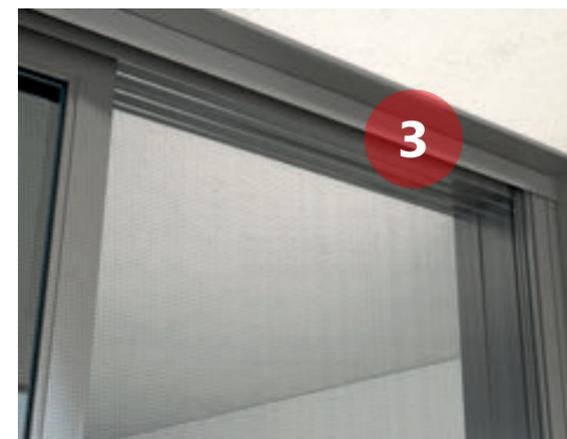

guida superiore da 65 mm

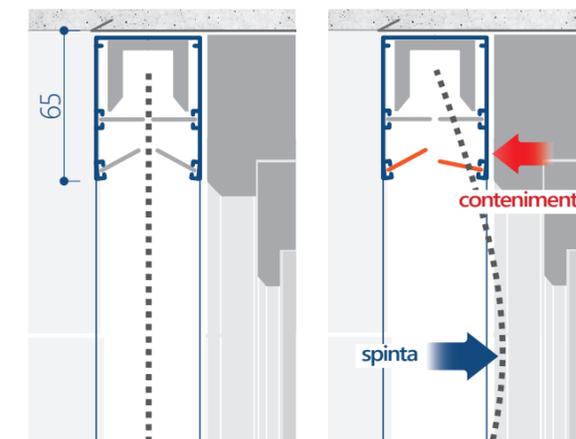

in assenza di urti

in caso di urti


## 2 tecnologia oltre l'immaginabile

L'accoppiata **Safe Rail – Safe Brush** (il pettine posto all'interno del cingolo) garantisce contro la fuoriuscita del telo rete per sfondamento.

Se il telo rete viene gonfiato dal vento o sfondato **Safe Brush** entra in azione agganciandolo e opponendosi alla sua fuoriuscita dal cingolo.



il pettine **Safe Brush**

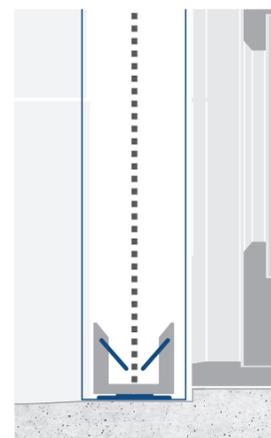

safe brush a riposo




safe brush vincola il telo rete

## 4 affidabile eleganza

Anni di ricerca eleggono Rollblock regina della famiglia Rollout, capace com'è d'unire un design discreto, che rispetta la tua abitazione, a prestazioni da top di gamma.

**Rollblock** esalta il dna innovativo del sistema inaugurato con Rollout Maxxy: robustezza, affidabilità, design rigoroso e discreto che sa dialogare con la tua abitazione.

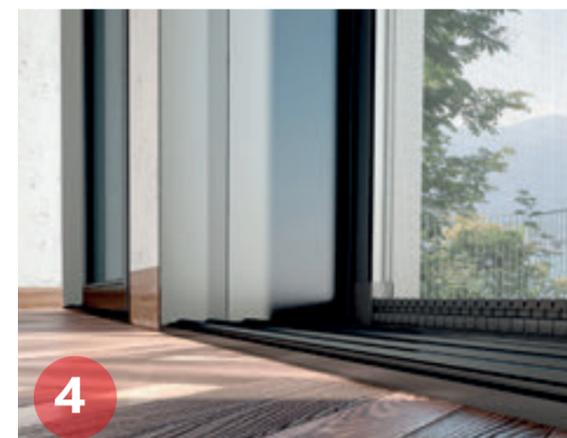




perfetta integrazione con il sistema finestra







invisibile nelle versioni da incasso




apertura laterale

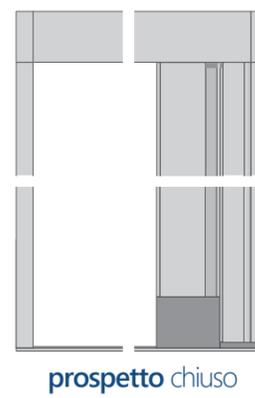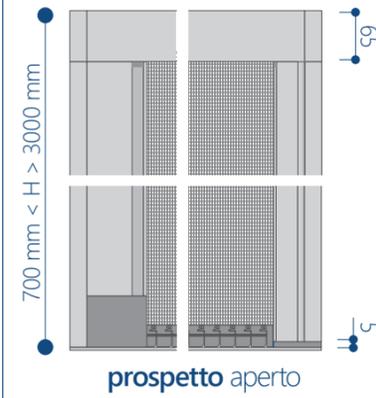



ap. laterale Sb

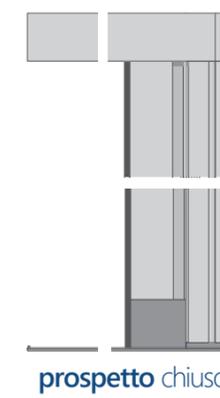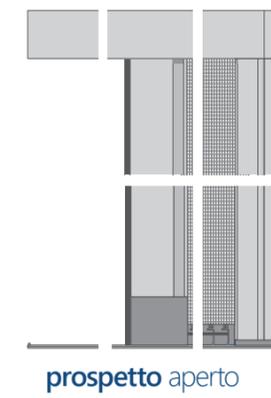

apertura centrale

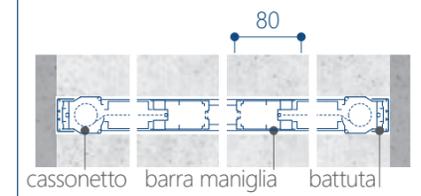


1000 mm < L < 4200 mm

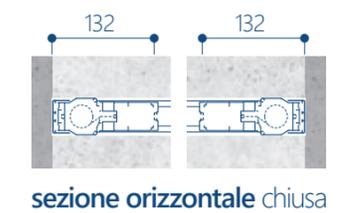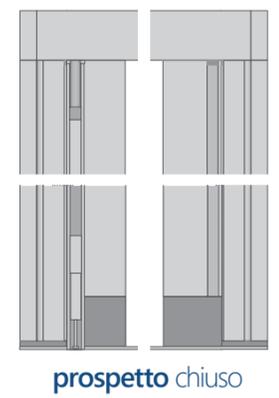





apertura laterale

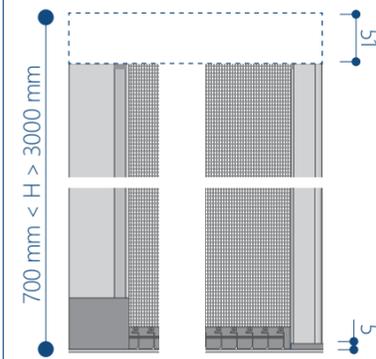


prospetto aperto

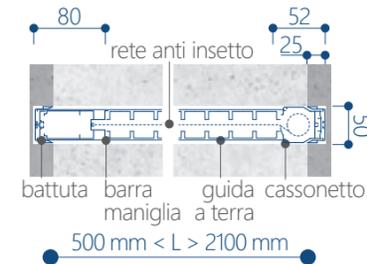

sezione orizzontale aperta

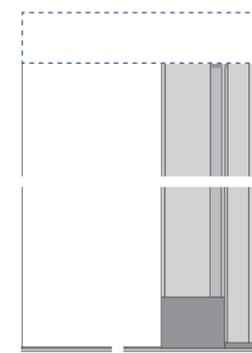


prospetto chiuso




sezione orizzontale chiusa

ap. laterale BL

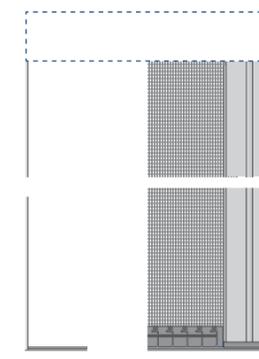

prospetto aperto




battuta da incasso

sezione orizzontale aperta




prospetto chiuso




sezione orizzontale chiusa


apertura centrale

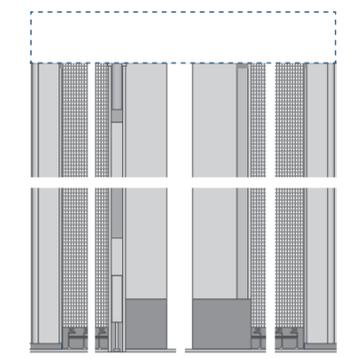

prospetto aperto



1000 mm < L < 4200 mm




batt. incasso 46




batt. incasso 55

sezione orizzontale aperta

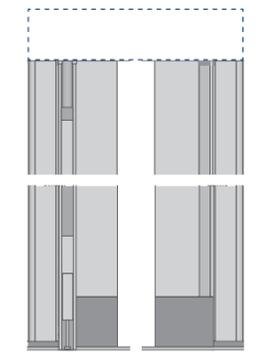

prospetto chiuso



sezione orizzontale chiusa



in luce (700mm < H > 3000 mm)



incasso (700mm < H > 3000 mm)






# rollout 40

in luce (700mm < H > 3000 mm)



incasso (700mm < H > 3000 mm)

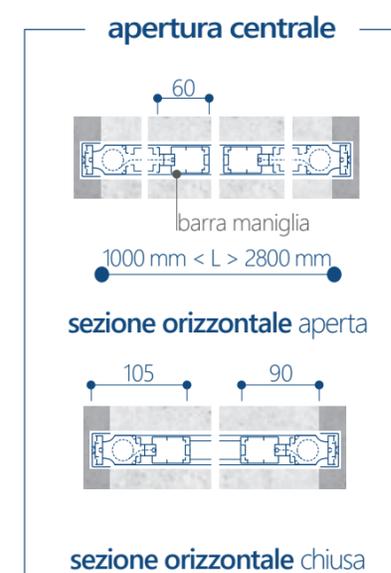



## Grifoflex SpA

PARTITA IVA 00250410545

REA Perugia n° 174003  
Reg. Imprese Perugia  
0025041 054 5

Capitale Sociale  
Euro 3.500.000,00 i.v.

### Sedi aziendali

**ITALIA**  
Via T. Coletti, 8  
06055 Marsciano  
(Perugia)

**TUNISIA**  
Rue De La Chimie, 18  
Megrine, Tunisi

**mauriziogiordano.it**  
*direzione artistica*  
*testi*  
*direzione della fotografia*

**dyourb.com**  
*produzione grafica*

*Con la collaborazione dell'Ufficio Comunicazione Grifoflex Spa*

Finito di stampare nel **Ottobre 2021**